
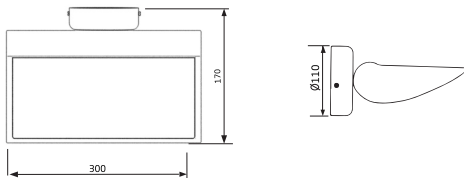


Armatør betegnelse

Type: NS66

Beskrivelse

Væg eller loftlampe på 30W. Trykstøbt aluminium reflektor med 92 % i transmission, der sikrer en jævn belysning med "wall washer" effekt. Længden på armaturet 300 mm. og en højde på 110 mm. Armaturet skal have en RA værdi > 85, $\cos > 0,9$. Farvetemperaturen skal være 3000K og MacAdam skal være SDCM step 3. System effektiviteten skal minimum være 76 lm/W. Levetiden skal kunne dokumenteres til min. 50.000 timer ved L70 B10. Kapslingsklassen skal være IP20. LED-lyskilden skal være placeret skjult, så blænding elimineres. Styringen skal være med Dali. Arkitektonisk skal armaturet ligne vedlagte foto i fotobilaget.

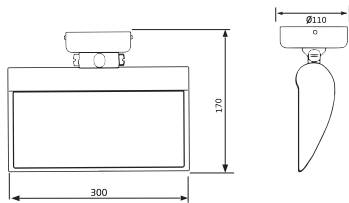

Data mere specifikt

Type	Væg eller loft lampe
Lyskilde	LED-modul 2300lm
Spredningsvinkel	Bred 60 / 90
Front glas	Reflektor 92% og klart frontglas
Farvetemperatur	Varm hvid 3000K eller Neutral hvid: 4000K
Farvegengivelse	CRI85 (Ra 85)
MacAdam	SDCM step 3
Color Bin	V6
Effekt	30W
Spænding	100 ~ 240VAC 50/60Hz
Levetid LED	50K timer ved Ta = 25°C (L70) B10
Levetid driver	50K timer ved Ta = 25°C (MTBF) B10
Dæmpbar	DALI
IP Kode	IP20
Klasse	2, Dobbelt isoleret
Størrelse	L300 x B170 x H110 mm
Vægt	2,14Kg
Farve	Hvid eller Sort

Normasym Intl.
Phone +4571995825
hello@normasym.com
www.normasym.com