


Armatør betegnelse

Type: NS46

Beskrivelse

Rund påbygnings downlight på 40W. Trykstøbt gypsum reflektor med diffuser på 86 % i transmission, der sikrer en jævn belysning. Diameter på armaturet $\varnothing 166$ mm. og en højde på 200 mm. Armaturet skal have en RA værdi > 85 , $\cos > 0,9$. Farvetemperaturen skal være 3000K og MacAdam skal være SDCM step 3. System effektiviteten skal minimum være 114 lm/W. Levetiden skal kunne dokumenteres til min. 60.000 timer ved L70 B10. Kapslingsklassen skal være IP20. LED-lyskilden skal være trukket op i armaturet for at minimere blænding. Styringen skal være med Dali. Arkitektonisk skal armaturet ligne vedlagte foto i fotobilaget.

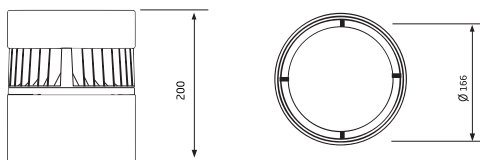

Data mere specifikt

Type	Rund påbygnings downlight
Lyskilde	LED-modul 4545lm
Spredningsvinkel	40
Front glas	Klart glas
Farvetemperatur	Varm hvid 3000K eller Neutral hvid: 4000K
Farvegengivelse	CRI85+ (Ra 85+)
MacAdam	SDCM step 3
Color Bin	V6
Effekt	40W
Spænding	220 ~ 240VAC 50/60Hz
Levetid LED	60K timer ved Ta = 25°C (L70) B10
Levetid driver	50K timer ved Ta = 25°C (MTBF) B10
Dæmpbar	DALI
IP Kode	IP20
Klasse	2, Dobbelt isoleret
Størrelse	$\varnothing 166 \times H200$ mm
Vægt	2,8 Kg
Farve	White or optional

Normasym Intl.
Phone +4571995825
hello@normasym.com
www.normasym.com